



2^a Guida Progettazione Accessibile



*Turismo per tutti!!!
Anche per noi???*



Sede legale:

Via Rondinera, 65 - ROGNO (Bg)

www.ihrogno.it - tel. 348/4460381

TURISMO ACCESSIBILE

QUESTA è la seconda guida alla progettazione che si rivolge agli operatori del commercio e turismo. Illustra alcuni interventi semplici ed economici con cui è possibile rendere i propri locali accessibili a tutti. La riqualificazione del paese attrae turisti e facilita la mobilità dei residenti, fra questi, anche persone con ridotte capacità motorie che passeggiano col desiderio di entrare nei negozi, fermarsi al bar, andare al ristorante.

Questa guida, distribuita a tutti gli interessati, è il primo passo di un progetto chiamato

"TURISMO PER TUTTI!!! ANCHE PER NOI???"


che ha come obiettivo quello di fornire le indicazioni (se pure in modo il più coinciso possibile) ai gestori ed agli utenti, affinché possano adeguarsi e/o usufruire di un percorso senza ostacoli nell'utilizzo delle strutture e dei servizi oggi esistenti nel nostro territorio (bar, ristoranti, negozi e alberghi).

La Presidente dell'Associazione Informa Handicap
Santina rag. Pertesana



**PER AIUTARCI il nostro Codice IBAN
IT 60V 03244 3182000**

SPAZI ESTERNI E INGRESSO

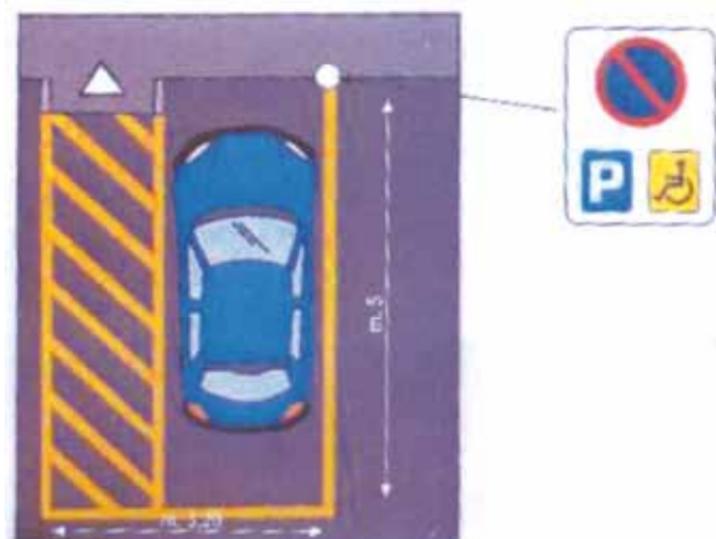


Segnaletica

- percorsi, accessi, servizi e attività svolte devono essere segnalati, anche con traduzione in Braille, e possibilmente con apparecchi fonici per le segnalazioni acustiche.

Spazi esterni e ingresso

Parcheggi riservati

- preferibilmente coperti, vicini all'ingresso e preferibilmente complanari ad esso ed ai relativi percorsi pedonali di accesso,
- gratuiti,
- illuminati,
- segnalati da apposito cartello con logo,
- 1 ogni 50 posti o frazione di 50,
- larghezza $\geq 3,20$ m,
- se paralleli al senso di marcia, lunghezza $\geq 6,00$ m.

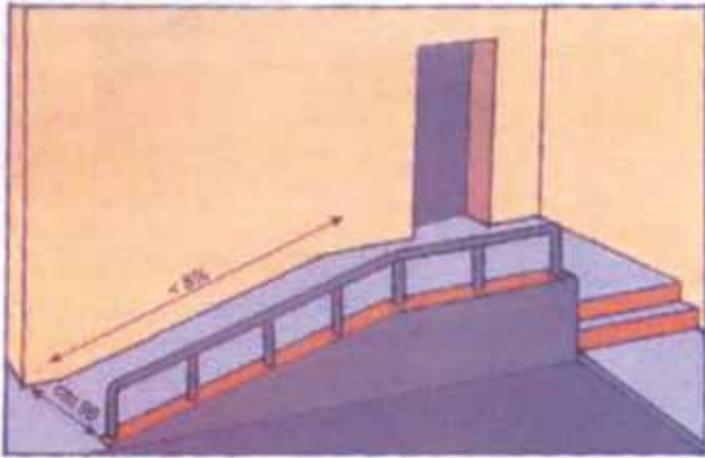

Percorsi

- chiara individuazione mediante segnaletica, variazioni cromatiche e materiche, illuminazione,
- privi di ostacoli,
- pavimentazioni antiscivolo, con andamento regolare, possibilmente complanari,
- larghezza $\geq 0,90$ m,
- pianerottoli $\geq 1,50$ m, in piano ogni (\leq) 10 m di lunghezza,
- corrimano centrale se lunghezza $\geq 6,00$ m,
- se dislivelli, superati mediante rampe: pendenza $\leq 5\%$, intervallate ogni (\leq) 15 m di lunghezza da un pianerottolo $\geq 1,50$ m x 1,50 m, ovvero 1,40 m x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia,
- per pendenze superiori, fino al massimo dell'8%, la lunghezza della rampa deve proporzionalmente ridursi fino a 10 m,
- intersezioni tra aree carrabili e pedonali segnalate mediante variazioni materiche e cromatiche,
- dislivelli tra aree carrabili e pedonali $\leq 0,15$ m, superati tramite rampe con pendenza $\leq 5\%$, spigoli arrotondati e variazione cromatica.

LE PORTE

Segnalazione luminosa rossa/verde con la scritta:

ENTRATA



A battente


- $0,80\text{ m} \leq \text{Luce netta} \leq 1,20\text{ m}$,
- altezza delle maniglie $0,90\text{ m}$, del tipo a leva, arrotondate e con colore in contrasto,
- superfici calpestabili complanari o dislivello $\leq 2\text{ cm}$.

Scorrevoli - girevoli:

- solo se automatiche, con bottone d'avvio esterno illuminato, posizionato a non più di m. 1,30 da terra
- con larghezza utile per il passaggio agevole di una carrozzina
- dimensioni e velocità ragionevoli.

In vetro:

- facilmente individuabili, mediante l'apposizione di adeguata segnaletica.

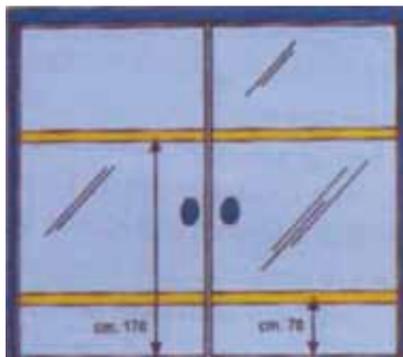


Se l'accesso avviene tramite rampe o scale prevedere una soglia (m. 1,40 x 1,40) che permetta ad una carrozzina di far manovra.

GLI SPAZI COMUNI

Corridoi

- chiara individuazione mediante segnaletica, variazioni cromatiche e materiche,
- privi di ostacoli,
- pavimentazioni antiscivolo, con andamento regolare, complanari,
- luce netta $\geq 1,00$ m,
- allargamenti $\geq 1,50$ m, in piano ogni (\leq) 10 m di lunghezza,
- dotati di corrimano, con colore in contrasto, su almeno un lato.

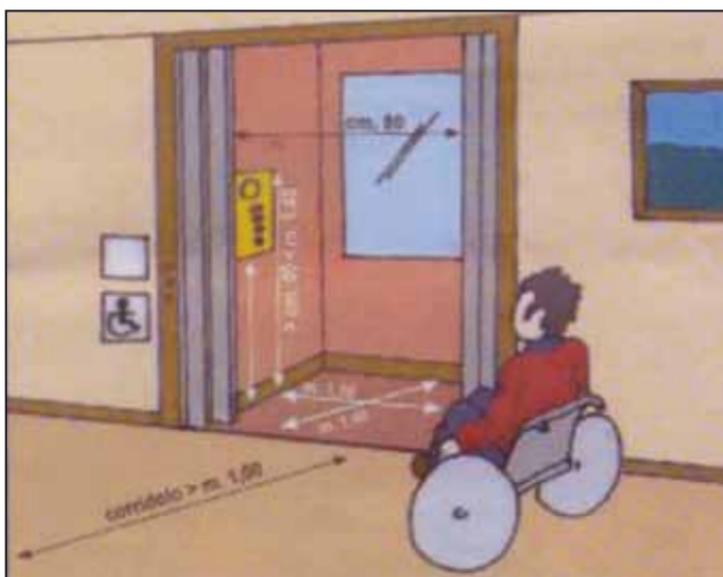


Ascensori

- cabina: $\geq 1,40$ m profondità x $\geq 1,10$ m larghezza,
- porta: luce netta $\geq 0,80$ m, sul lato corto, a scorrimento automatico,
- disimpegno esterno: $\geq 1,50$ m x $1,50$ m,
- pulsantiera: $1,10$ m \leq altezza $\geq 1,40$ m, con numeri in rilievo e tradotti in Braille,
- citofono e campanello d'allarme: $1,10$ m \leq altezza $\geq 1,30$ m,
- luce d'emergenza con autonomia di 3 h,
- segnalazione sonora di arrivo al piano.


ACCESSIBILITÀ CONDIZIONATA

È obbligo di legge garantire comunque alla persona in carrozzina l'accessibilità condizionata, ovvero la possibilità di accedere alla struttura con l'aiuto prestato dal proprio personale.

In caso di accessibilità condizionata è obbligatorio installare un campanello o un citofono, affiancato da apposita segnaletica, per avvisare il personale di aiuto.

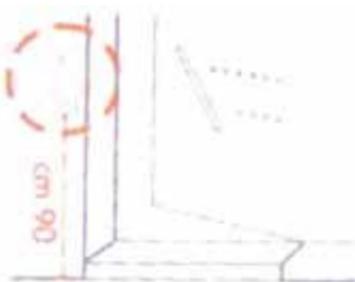

Citofoni, bancomat, campanelli di chiamata notturna, biglietti di assegnazione turno in coda, devono essere posti all'altezza consigliata di 90 cm.

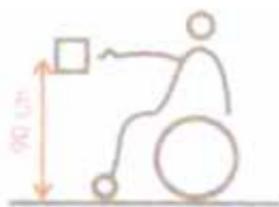

Un campanello senza fili costa poco e non richiede modifiche agli impianti elettrici.



Le rampe avvolgibili sono facilmente posizionabili da personale e, una volta richiuse, occupano poco spazio.

SERVIZI IGIENICI

Sanitari

- wc e bidet: bordo laterale a distanza $\geq 0,40$ m dalla parete omonima, bordo anteriore a $\geq 0,75 - 0,80$ m dalla parete posteriore e $0,40 \text{ m} \leq \text{altezza} \geq 0,50$ m dal pavimento,
- in prossimità del wc: corrimano ad altezza di $0,80$ m dal pavimento, a 5 Cm dalla parete laterale e con diametro di $3 - 4$ cm,
- doccia: a pavimento, con sedile ribaltabile e doccia a telefono,
- lavabo: piano superiore ad altezza di $0,80$ m dal pavimento, di tipo sospeso, a mensola, e non incassato in alcun mobile,
- campanello d'allarme: $1,10 \text{ m} \leq \text{altezza} \geq 1,30 \text{ m}$,

Spazi

- spazio di manovra tra i sanitari $\geq 1,50 \text{ m} \times 1,50 \text{ m}$.



RISTORANTE

Arredi e passaggi

- tavoli: bordo inferiore ad altezza di 0,70 m dal pavimento, con sostegno centrale, distanza anteriore $\geq 1,50$ m, distanza laterale $\geq 1,20$ m,
- tavoli senza bande laterali o traverse che impediscano il passaggio delle gambe delle persone in carrozzina
- dove i tavoli e le sedie sono fissi mettere alcuni posti con sedie amovibili



Posti a tavola

Il locale dispone di alcuni tavoli facilmente raggiungibili dalle persone in carrozzina e intorno ai quali è garantito un sufficiente spazio di manovra.



DIMENSIONI

Dimensioni per il passaggio agevole di una carrozzina:

- spazio fra gli ingombri dei tavoli e delle sedie di almeno cm. 90
- altezza dei tavoli cm. 70-75 da terra
- spazio minimo tra le gambe del tavolo di cm. 70-80

Banconi e desk



Almeno una parte del bancone è ad un'altezza di cm. 90 da terra, per permettere il normale avvicinamento dei clienti.



La cassa è posta sulla parte ribassata del bancone a cm. 90 da terra.



- campanelli d'allarme, citofoni, pulsanti ed interruttori: $0,40\text{ m} \leq \text{altezza} \leq 1,40\text{ m}$.

I contenuti qui presentati sono tratti da:

- D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche),
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Ulteriori riferimenti normativi in materia di barriere architettoniche sono:

- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
- L. 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Si ringraziano

POINTCOMMUNICATION GRAFICA E STAMPA

Via Nazionale, 107 - Costa Volpino (Bg) - Tel. 035.4346350

ASSOCIAZIONE OLTRE NOI - SEZIONE ALTO SEBINO

Ref. Capitano Margherita
Presidente Palazzo Sergio

BAR IMBARCADERO

P.zza 13 Martiri 36 - Lovere

MINERALS & METALS ITALIA Spa

Via Leopardi, 26 · loc. Bessimo Inferiore

ZENDRA PIETRO

24060 Rogno (Bg)

PAOLA MEDICI Fotografa



COMUNE DI ROGNO



COMUNE DI COSTA VOLPINO



COMUNE DI LOVERE

